

# YAMAHA NK-235

# '09ジョグZR '07ジョグ ビーノ

CE50 XAJZR9  
SA39J  
CE50 4サイクル  
JBH・SA36J  
XC50 '04モデル  
SA26J水冷4サイクル

共通

## サイドスタンド取付説明書

このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買い上げいただきまして誠に有難うございました。  
本書はヤマハ '09ジョグZR '07ジョグ、'04ビーノの取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載してあります。取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。取り付け後は「取り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管して下さい。

図 I



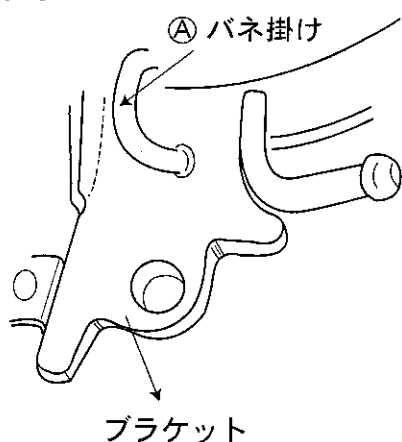


図 II

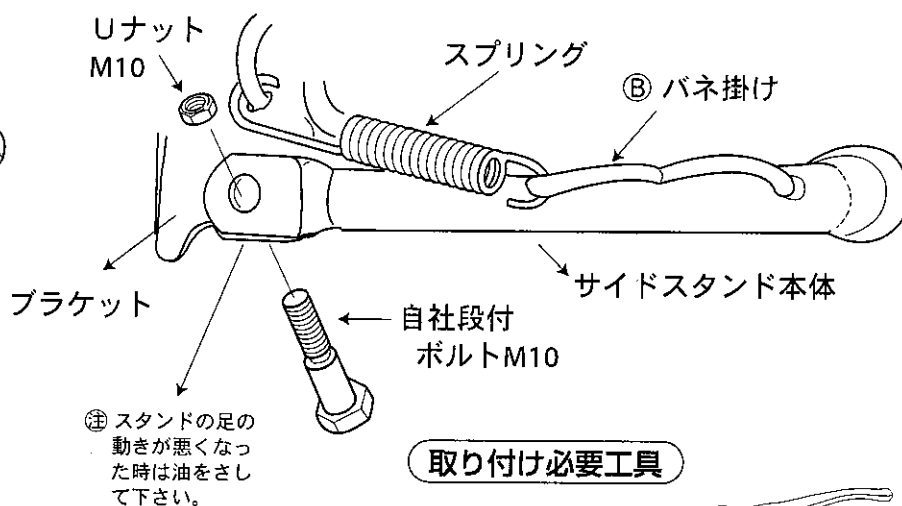

取り付け必要工具



- ① 図 I は車体に取り付けてあるブラケットです。
- ② 図 II の様にスプリングを車体のブラケットの ① バネ掛けに掛け、サイドスタンドの本体の ② バネ掛けにスプリングを掛け、そのままサイドスタンドの本体のUクランプを図 II の様にブラケットに差し入れて裏から自社段付きボルト (M10) を入れてねじを締め付けて下さい。(もしスプリング ① ② のバネ掛けを付けたまま取り付けられない時は ② バネ掛けのスプリングをはずして、サイドスタンド本体取り付け後プライヤーで引っばって入れて下さい。)
- ③ 表に出たネジにUナット (M10) で締め付けて下さい。取り付け終了後Uクランプの箇所に油をさしてかるく動くか確認して下さい。

### 警告

最大積載量はフロント3kg+リヤ3kg、合計6kgとなっております。積載オーバーすると運転するのに大変危険ですので注意して下さい。

標準価格 ¥

部品構成

No.	部品名称	個数
1	サイドスタンド本体	1
2	スプリング	1
3	自社段付ボルト M10	1
4	Uナット M10	1
5	取付説明・注意事項	2



NISHIMOTO.K.K