

スズキシユート

サイドスタンド取付説明書

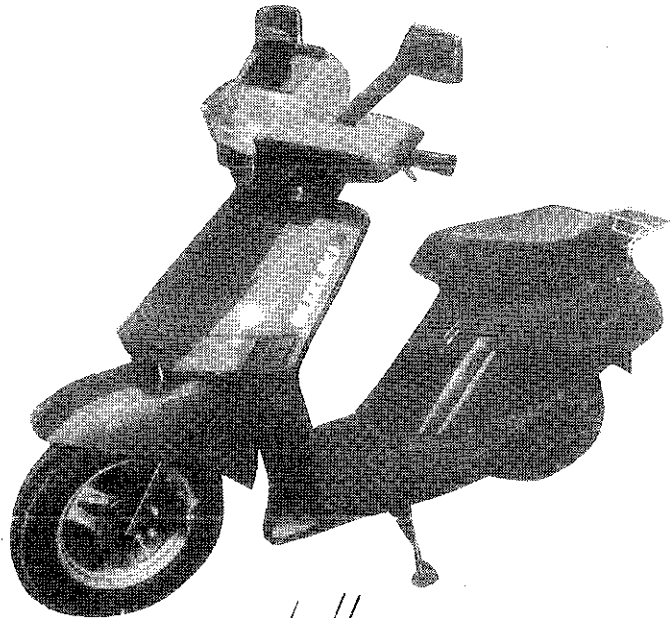


図 I


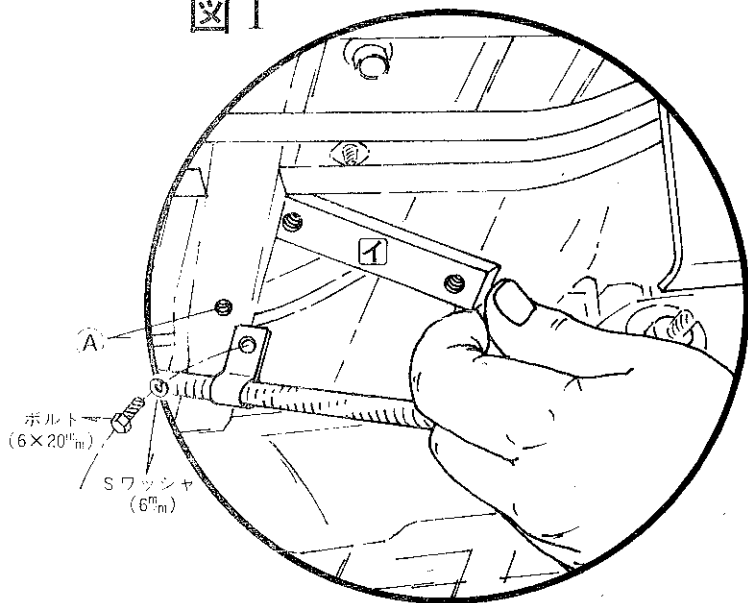


図 II

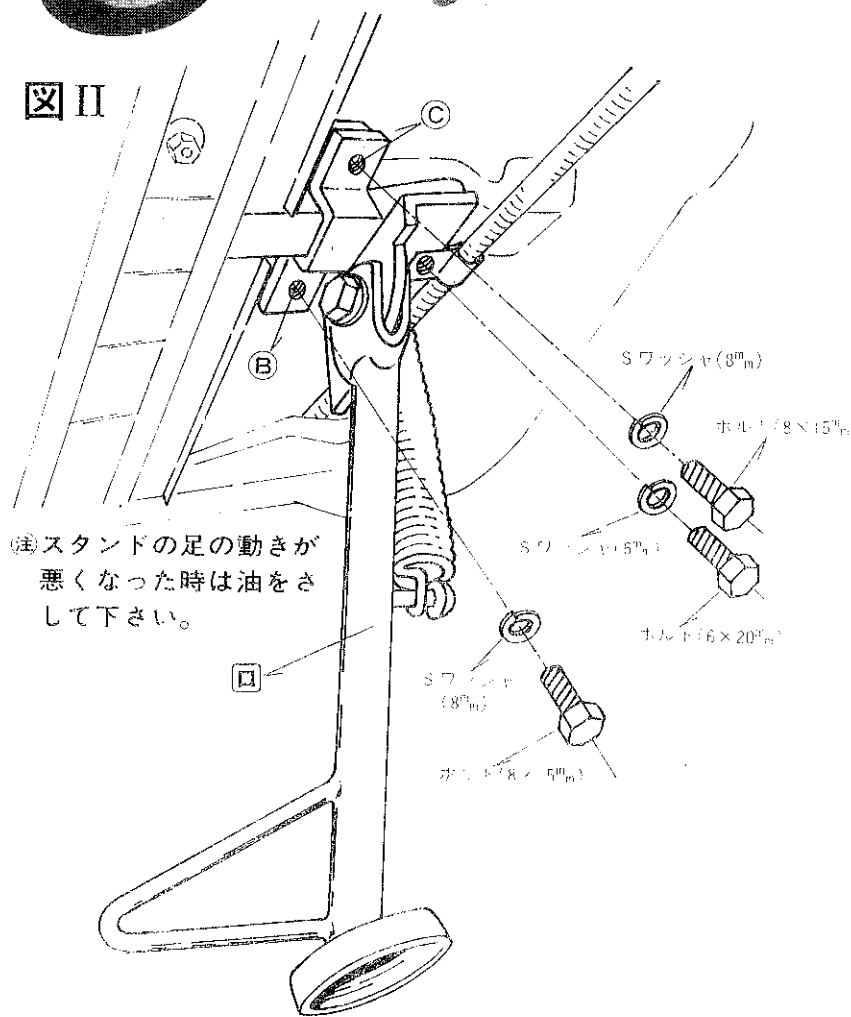

- ① フロアの左横のカバーを取りはずして下さい。
- ② ブレーキワイヤ取付金具を取りはずして、フロアとフレームの隙間に上部取付金具（孔の面取りをした方を下に）①を図Iの様にはめ込んで下さい。
- ③ 図IIの様に下部スタンド④を取付け Sワッシャ(8mm) ボルト(8×15mm) をB、Cにかるく締め付け、①にSワッシャ(6mm) ボルト(6×20mm) を締め付けて下さい。
- ④ A、B、Cのボルトを強く締め付けて下さい。

【注意事項】

- 1 サイドスタンドを出したまま、でキックしてアクセルをあまり吹かさない様にして下さい。とびだして怪我をする恐れがありますので御注意下さい。
- 2 走り出す時は、サイドスタンドを跳ね上げるのを忘れないようにして下さい。

NK-503



NISHIMOTO.K.K.

販売元：株式会社カスタムジャパン