



スズキ ラブスリー NK-504

サイドスタンド取付説明書

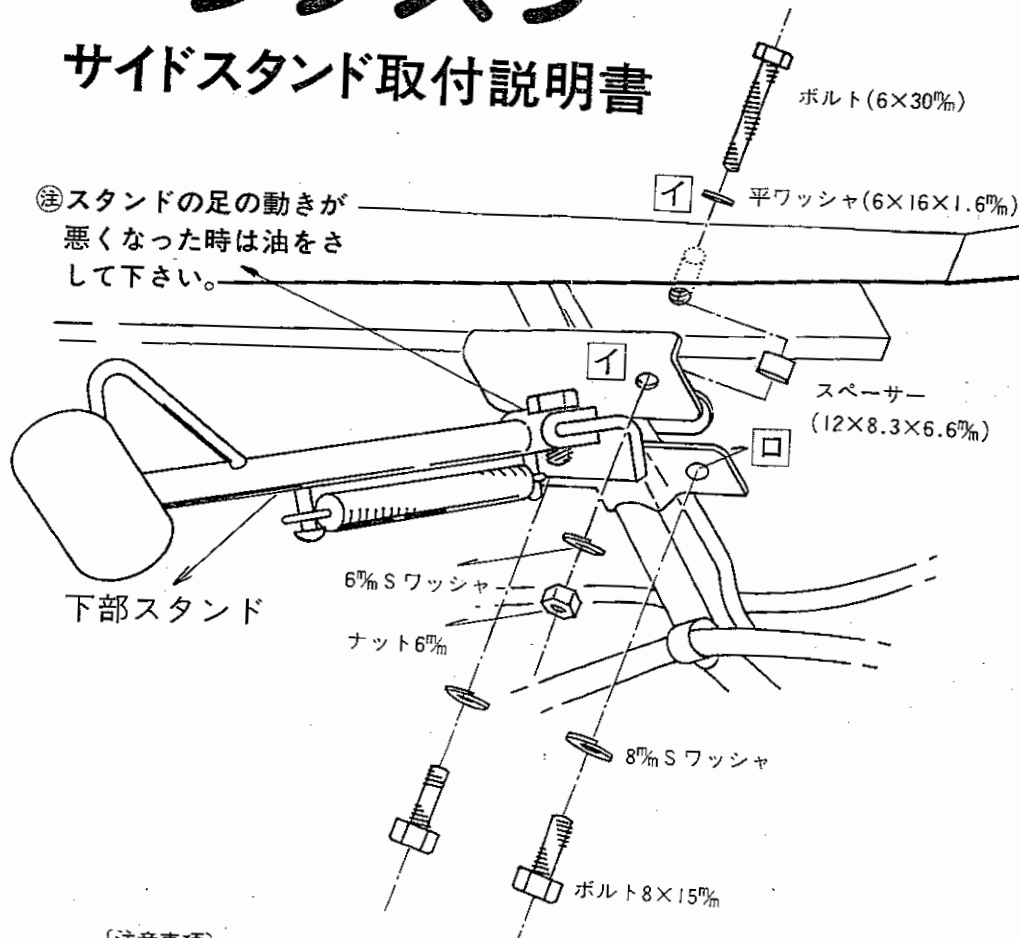

- ① ①のボルトを自社のボルト(6×30)に取り替えて下さい。
- ② 上部取付金具をフロアとシャーシーの隙間に図Iの様にはめ込んで下さい。
- ③ スペーサーを①のボルトにはめ込み、下部スタンドを取り付けS W(6^{mm})ナット(6^{mm})でかるく締め付けて下さい。
- ④ 上部取付金具と下部スタンドの孔②③にS W(8^{mm})ボルト(8×15)でかるく締め付けて下さい。
- ⑤ そして順に①・②・③を締め付けて下さい。

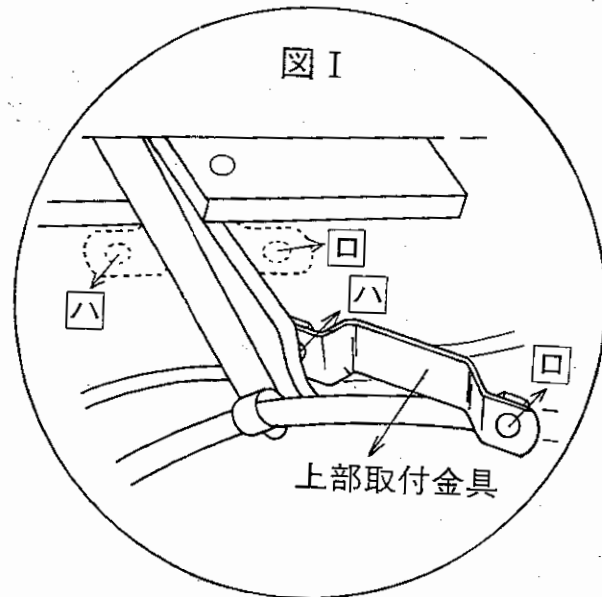

【注意事項】

- ① サイドスタンドを出したまま、でキックしてアクセルをあまり吹かさない様にして下さい。とびだして怪我をする恐れがありますので御注意下さい。
- ② 走り出す時は、サイドスタンドを跳ね上げるのを忘れないようにして下さい。



NISHIMOTO.K.K.

販売元：株式会社カスタムジャパン